

Industrial L2 Switch(10/100/1000Mbps)

L2G248

1G SFP 4Port, 1000Mbps 8Port 지원하는 산업용 L2 스위치입니다.
바이패스(Bypss, option) 기능도 포함하고 있어 무중단 서비스를 지원합니다.

L2 Series

산업용 Din-Rail

BYPASS 기능 지원

장애시 링 보호 지원



1G SFP 지원

4Port 1G SFP 지원

AC 전원 사용

DC 아답타 불필요

Application

- CCTV, ITV and Traffic control systems
- Security Systems
- CATV Systems

제품 특징점

제품의 특징

❖ High Performance

- 128Gbps switching fabric
- 1Gbps 지원(옵션)
- 5G(802.11ac) Wifi, Full-HD 영상 최적화

❖ 다양한 Interface

- 4 port 1000Base-X 지원
- 8 port 10/100/1000Base-T 지원
- 내장형 바이패스 지원

❖ 이기종 호환성

- ERPS 및 다양한 Ring Protocol 지원
- 표준규격을 통한 이기종 간 연동

❖ 뛰어난 안정성

- 산업용 환경 조건 지원
- AC/DC 전원 Surge 보호 회로 지원
- EMI Filter 내장





❖ 유연한 Network 구성

- Ring, Tree, PtoP Topology
- 자사 제품 및 타사 제품과 Hybrid Network 구성 지원

❖ 쉽고 간편한 유지관리

- SNMP Agent 탑재
- Remote Firmware Upgrade 지원

GUI

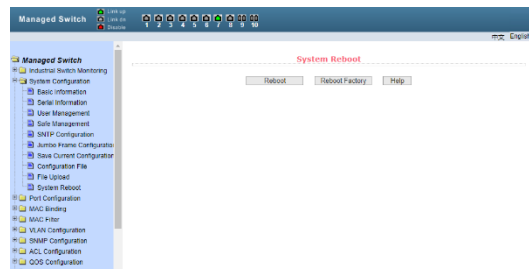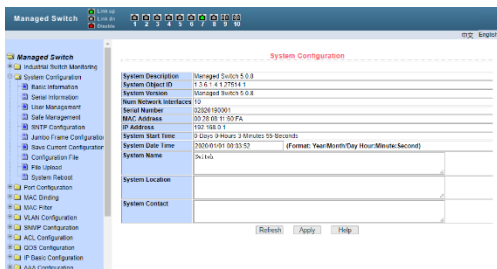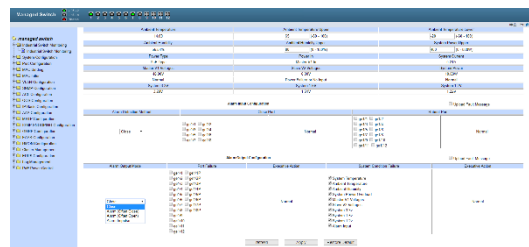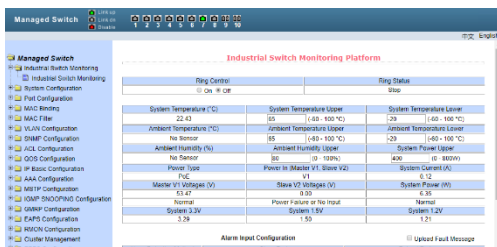

Specification

Port	- 8 * 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet port - 4 * 1000Mbps SFP port - 원격 Reset 1Port - Debug 1Port
IEEE Standard	- IEEE 802.3 10BASE-T - IEEE 802.3u 100BASE-TX - IEEE 802.3ab 1000BASE-T - IEEE 802.3z 1000BASE-X - IEEE 802.3x Flow Control
L2 Switching	- 8K MAC address learning - Full-rate, non-blocking packet forwarding - Port mirroring - 4K VLAN (IEEE 802.1Q), Port Base VLAN - IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol - IGMPv2 snooping - Eight priorities and eight queues per port - DHCP Snooping - WRR, SP, WFQ Priority Scheduling modes - Jumbo Frame support up to 9.6 kilobytes - Port-based IEEE 802.1X
Management	- RS232 console CLI - Telnet, Web interface management - SNMP v1/v2c/v3 Agent - RMON v1/v2 management
Dimension	250(W) * 130(D) * 54(H)mm
Power	- Input 90~240VAC,50-60Hz Output DC 48V
Environment	- Working temperature : -20 ~ 70°C - Storage temperature : -45 ~ 85°C - Humidity: 0-95% no condensation